


**Agregado para Linha Simples
GEK.C
158.220-40**

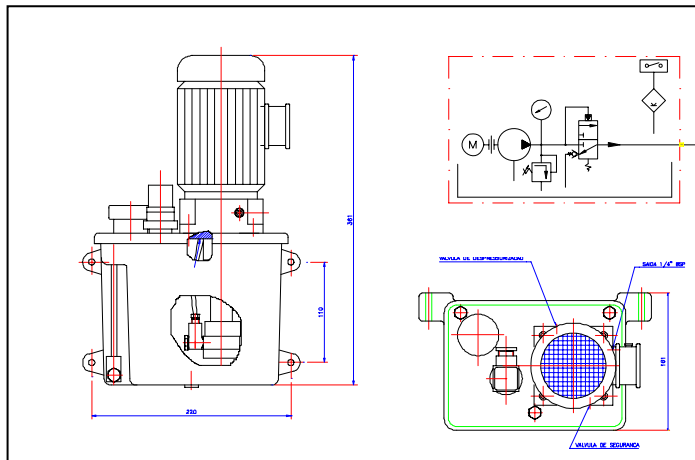

Descrição:

Agregado completo para sistema de linha simples, com reservatório de 3 litros, controlador de nível, visor de nível, manômetro, bocal para enchimento com filtro, motor monofásico ou trifásico, bomba de engrenagens, válvula limitadora de pressão e válvula de despressurização.


Dados técnicos:

Lubrificante	óleo
Vazão	0,43 l/min.
Pressão Máxima de trabalho	45 Bar
Faixa de temperatura	-20 a +80 °C
Viscosidade do óleo	22 a 800 Cst
Capacidade do Reservatório	3 litros
Peso	7 Kg
Material do Corpo	Alumínio
Manômetro	0 – 50 Bar

Acionamento (Motor)

Forma Construtiva	B 34
Carcaça	56
Tensão	110/220V (monofásico) 60 Hz 220/380V (trifásico) 60 Hz 220/440V (trifásico) 60Hz
Potencia GEK.C-A/B	0,13 / 0,16 Cv
Rotação GEK.C-A/B	1750 / 3300 RPM
Proteção	IP – 55

Código de encomenda

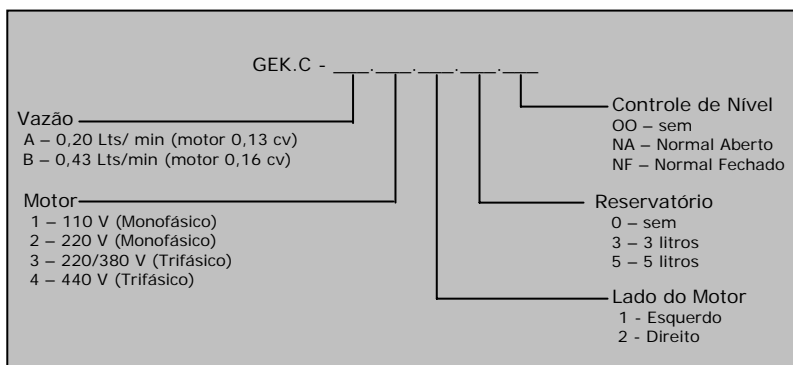

EXEMPLO PARA ENCOMENDA:

GEK.C – A.4.1.5.NA – 158.220-40
 Agregado de linha simples, Vazão de 0,20 Lts/min (motor 0,13 cv), Motor monofásico 110 V, Lado do motor Esquerdo, Reservatório de 5 litros e Controle de Normal Aberto.

informações contidas neste catalogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.