


Distribuidor

**Distribuidor Progressivo
VOP.K
165.310-40**

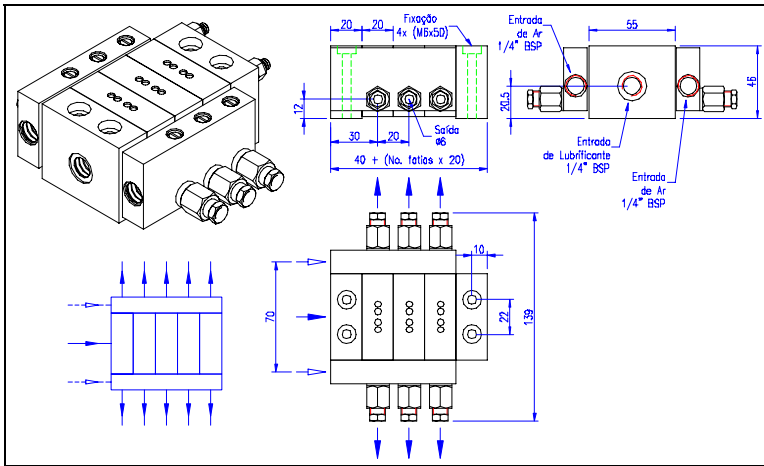

Descrição:

Utilizado em instalações de lubrificação OL (óleo-ar) pelo sistema progressivo.

Dados técnicos:

Lubrificante	óleo
Vazão por saída	0,25 cm ³ /curso
Vazão de passagem máxima	0,5 l/min
Faixa de temperatura	-20 a + 80 °C
Viscosidade do óleo	até 300°E
Vedações	Buna N
Conexão de entrada	1/4" BSP
Conexão de saída	ø6

Funcionamento

O volume do lubrificante é distribuído uniformemente e seguidamente para as diversas saídas. Cada saída possui regulagem de ar independente, possibilitando a aplicação de volume de ar necessária a boa pulverização do lubrificante. O distribuidor progressivo é montado na placa de ligação e pode ser substituído facilmente mediante remoção de 04 parafusos, sem que haja necessidade de mexer na tubulação. Querendo-se fechar uma das saídas pedimos consultar-nos.

Código de encomenda

VOP.K -	
Número de saídas	Vazão dos Pistões
06 - 6 saídas	10 - 0,10cm ³ /curso
08 - 8 saídas	15 - 0,15cm ³ /curso
10 - 10 saídas	20 - 0,20cm ³ /curso
	26 - 0,26cm ³ /curso
	33 - 0,33cm ³ /curso
	41 - 0,41cm ³ /curso

* Todas as informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.