


**Filtro Simples  
FLA.A - 090  
590.700-40**

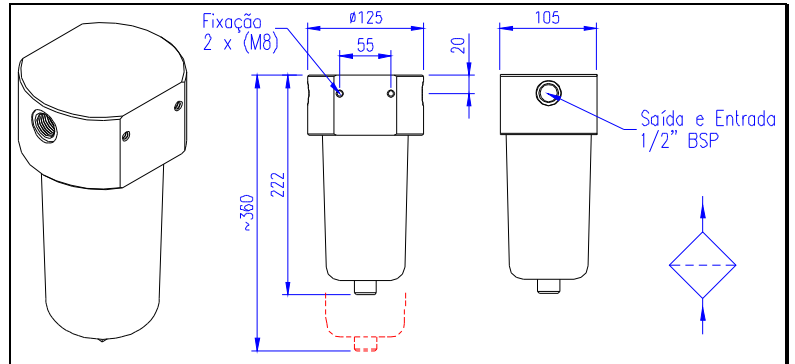

**Descrição:**

O filtro simples é utilizado para filtrar a linha de pressão do óleo hidráulico e/ou de sistemas de lubrificação.


**Manutenção:**

O filtro sujo deverá ser mergulhado em um recipiente com dispersante (pode ser querosene, solvente ou óleo diesel) durante alguns minutos. Limpar com ar comprimido de dentro para fora. Na montagem do elemento filtrante, tomar cuidado com o ring de vedação.

**Dados técnicos:**

Lubrificante	óleo
Vazão	até 90 l/min
Pressão máxima de trabalho	100 bar (diferencial)
Faixa de temperatura	- 20 a + 120 °C
Área de filtragem	400 cm <sup>2</sup>
Capacidade de filtragem	60/150 (outras micragens sob consulta)
Conexão de entrada e saída	3/8" BSP
Peso	~ 6 kg
Material	Corpo de ferro fundido elemento filtrante de aço inox

**Código de encomenda**

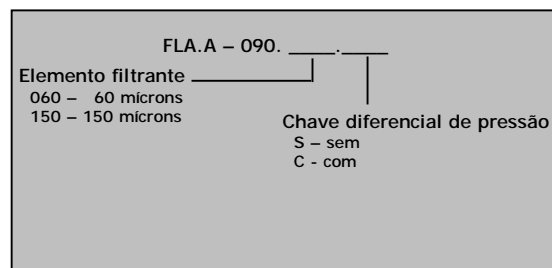

**EXEMPLO PARA ENCOMENDA:**

FLA.A -090.150.C - 590.700-40  
Filtro simples, Vazão de até 90 l/min, elemento filtrante de 150 microns, com chave diferencial de pressão.

: informações contidas neste catalogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.