Dosador de Ponto para Linha Simples

DPL.T	DPL.Y	DPL.L
160.362-40	160.372-40	160.382-40

WOERNER
SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO LTDA.

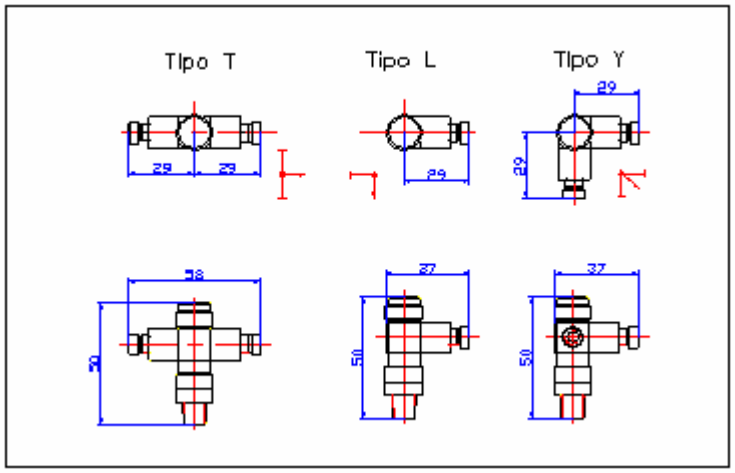

Descrição:

Para sistema de lubrificação de linha simples, para distribuição e dosagem de óleo.

- Elemento de dosagem pequeno e incorporado
- Ausência de Bloco, não ocupando espaço
- Possibilidade para lubrificar inúmeros pontos de atrito
- Diversas possibilidades de dosagem
- Construção compacta e dosagem eficiente.

Dados técnicos:

Lubrificante	óleo
Pressão mínima de trabalho	12 kgf / cm^2
Pressão máxima de trabalho	45 kgf / cm^2
Faixa de temperatura	- 20 a + 80 °C
Viscosidade do óleo	até 380 cSt
Conexão da linha principal	M10 x 1 (tubo ∅ 6) ou M8 x 1 (tubo Ø 4)
Conexão de saída	M8 x 1C, M10 x 1C, 1/8" NPT ou 1/4"NPT
Peso	~86 Gramas

Funcionamento:

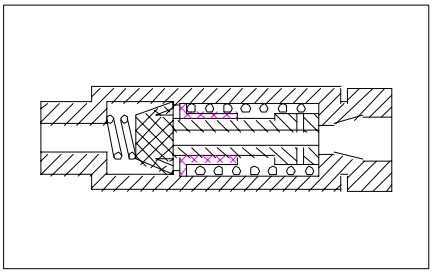
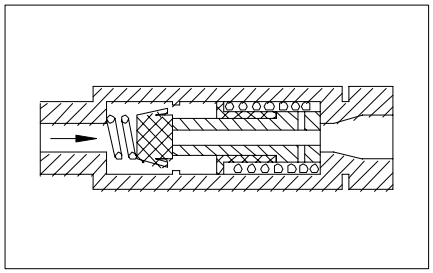
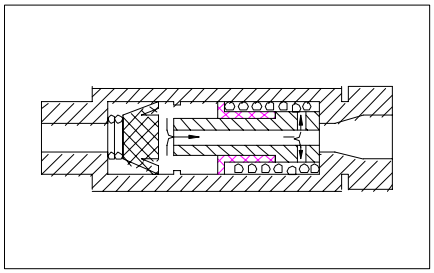

Posição de descanso; não há bombeamento de lubrificante na linha principal.

Admissão de lubrificante e aumento de pressão na linha principal. Quantidade dosada de lubrificante é pressionada para a linha principal.

Despressurização da linha principal. O lubrificante é redistribuído dentro do elemento de dosagem.

informações contidas neste catalogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Av. Paraná, 2146 – Distrito Industrial Leste – CEP: 89248 - 000 – Garuva – SC – Brasil
Fone: (047) 445.2929** **Fax: (0**47) 445.2560**
www.woerner.com.br **vendas@woerner.com.br**

Distribuidores

Dosador de Ponto para Linha Simples

DPL.T	DPL.Y	DPL.L
160.362-40	160.372-40	160.382-40

WOERNER
SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO LTDA.

Código para encomenda

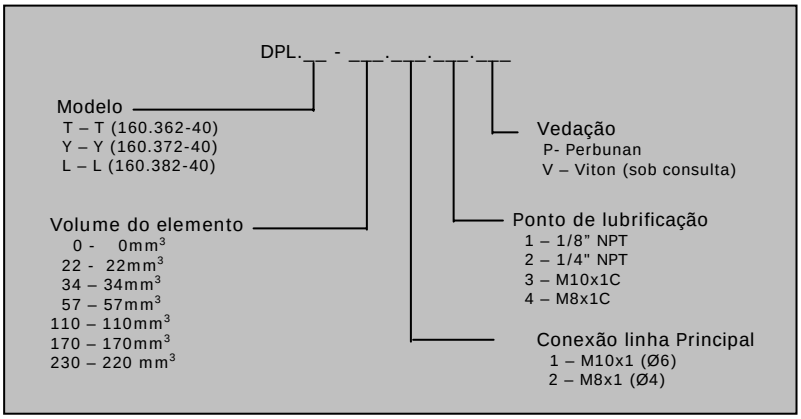

EXEMPLO PARA ENCOMENDA:

DPL.T-22.1.2.P – 160.372-40

Dosador de ponto, Tipo T, volume do elemento 22mm³ ,conexão da linha principal M10x1 (Ø6), ponto de lubrificação rosca 1/4" NPT, vedação de Perbunan.

Av. Paraná, 2146 – Distrito Industrial Leste – CEP: 89248 - 000 – Garuva – SC – Brasil
Fone: (047) 445.2929** **Fax: (0**47) 445.2560**
www.woerner.com.br **vendas@woerner.com.br**