


Acessórios

**Mangueira Flexível
SAE.100 R7
910.200-40**

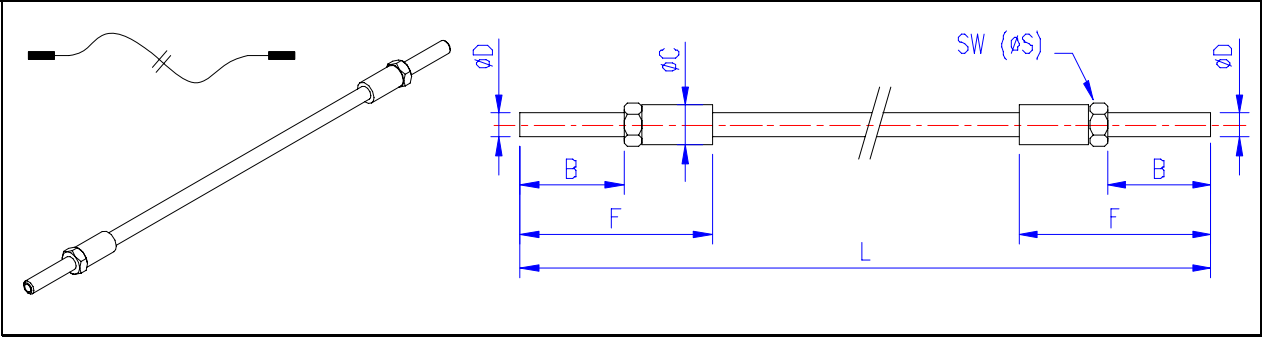

Diâmetro da Ponta Lisa $\varnothing D$ (mm)	Pressão de Trabalho (kgf/cm ²)	Pressão de Teste (kgf/cm ²)	Medidas (mm)					
			B	$\varnothing C$	F	SW	$\varnothing S$	Raio Mínimo
Sem Trama								
6	215	340	22	13	54	-	9	40
8	193	310	30	13	66	14	-	40
10	193	310	42	16	78	17	-	40
12	193	310	42	16	78	17	-	40
Com Trama de Aço Carbono Galvanizado								
4	275	440	20	10	36	-	8	20
6	215	340	22	15	54	-	12	40

Código de encomenda

HP - ___ - ___	
Diâmetro (mm)	Comprimento Padrão (L mm)
s/ trama	0250
06	0500
08	0750
10	1000
12	1250
	1500
c/ trama de aço carbono galvanizado	(outros comprimentos especificar)
4T	
6T	

* Todas as informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.